


宏泰順電子(深圳)有限公司

HIGH HIT ENTERPRISE CO.LTD

產品規格書 (SPECIFICATIONS)

客 戶 (CUSTOMER)				口 徑(SIZE)	5-1/4"	
客戶型名(CUSTOMER'S NO)				样品型号(SAMPLE NO)	ADS525FT6	
編號	項 目			規 格 及 測 定 條 件		
1	標稱阻抗 (IMP)			ACR:8.0 Ω $\pm$ 15% AT1KHZ 1.0 V		
2	直流阻抗 (DCR)			DCR:7.2 Ω $\pm$ 7%		
3	動作 (OPERATION)			Must be normal At program source6W		
4	異常音 (BUZZ AND RATTLE)			Must be normal Sine wave6.9V at Fo-20KHz		
5	最低共振頻率 (RESONANT FREQ (Fo))			喇叭 Fo: 186 $\pm$ 20%Hz Without baffle		
6	出力音壓 (S.P.L)			Mean value a87 $\pm$ 2dB 300 400 600 800 4K 6K 8K 10 KHz average; At 1W on axis calculated from 1.0M/2.83V measurement		
7	實效頻率範圍 (FREQ RESPONSE)			Fo~20KHz		
8	額定頻率範圍 (RATED POWER INPUT)			Fo~20KHz Max deviation-10dB		
9	額定輸入功率 (RATED POWER INPUT)			6W (BOX Ass'y 状态)		
10	最大輸入功率 (P.M.P.O.)			12W		
11	失真率 (DISTORTION)			5% MAX		
12	耐寒試驗 (COLD TEST)			-25 $\pm$ 3 $^{\circ}$ C 16H		
13	耐熱試驗 (HEAT TEST)			70 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C 16H		
14	耐濕性(周期性) (COMPOSITE TEMPERATURE/HUMIDITY CYCLC TEST)			濕度: 溫度: 時間:		
15	磁束密度 (FLUX DENSITY)			$\pm$ 10% Gauss		
16	總磁束 (TOTAL FLUX)			MAXWEL		
17	磁鐵 (MAGNET)			主磁 ϕ 60* ϕ 32*8mm () Material(Ferrite) OZ 副磁 ϕ * ϕ *mm () Material		
18	重量 (WEIGHT)			G		
19	絕緣抵抗 (INSULATION)			喇叭端子與露出金屬部分之間有 2M Ω 500V 以上 More than 2M Ω between a terminal & a bare metal section of SPK		
20	極性 (POLARITY)			喇叭端子(+)側連接正電流時,振動板要往 前 方向振動 THE CONE SHALL MOVE FORWARD THE MAGNET		
21	連續負荷試驗 (LOAD TEST)			☐ WHITE NOISE 96H ☐ SN-1 IEC268 8H ☐ PINK NOISE 8H ☐ 426A 16H ☐ IEEE 219 8H		
22	漏磁密度 (FLUX LEAKAGE)			距離後蓋 mm 漏磁束 $\leq$ G		
23	變壓器 (TRANSFOMER)			100V/6W3W/1.5W/8 Ω		
擔 當		照 查		承 認		核 准

宏泰顺电子（深圳）有限公司				文件编号				
				备 注				
图名	成品图	型号	ADS525FT6	发	日期	2010. 10. 21		
规格				图	版本	A0	图号	

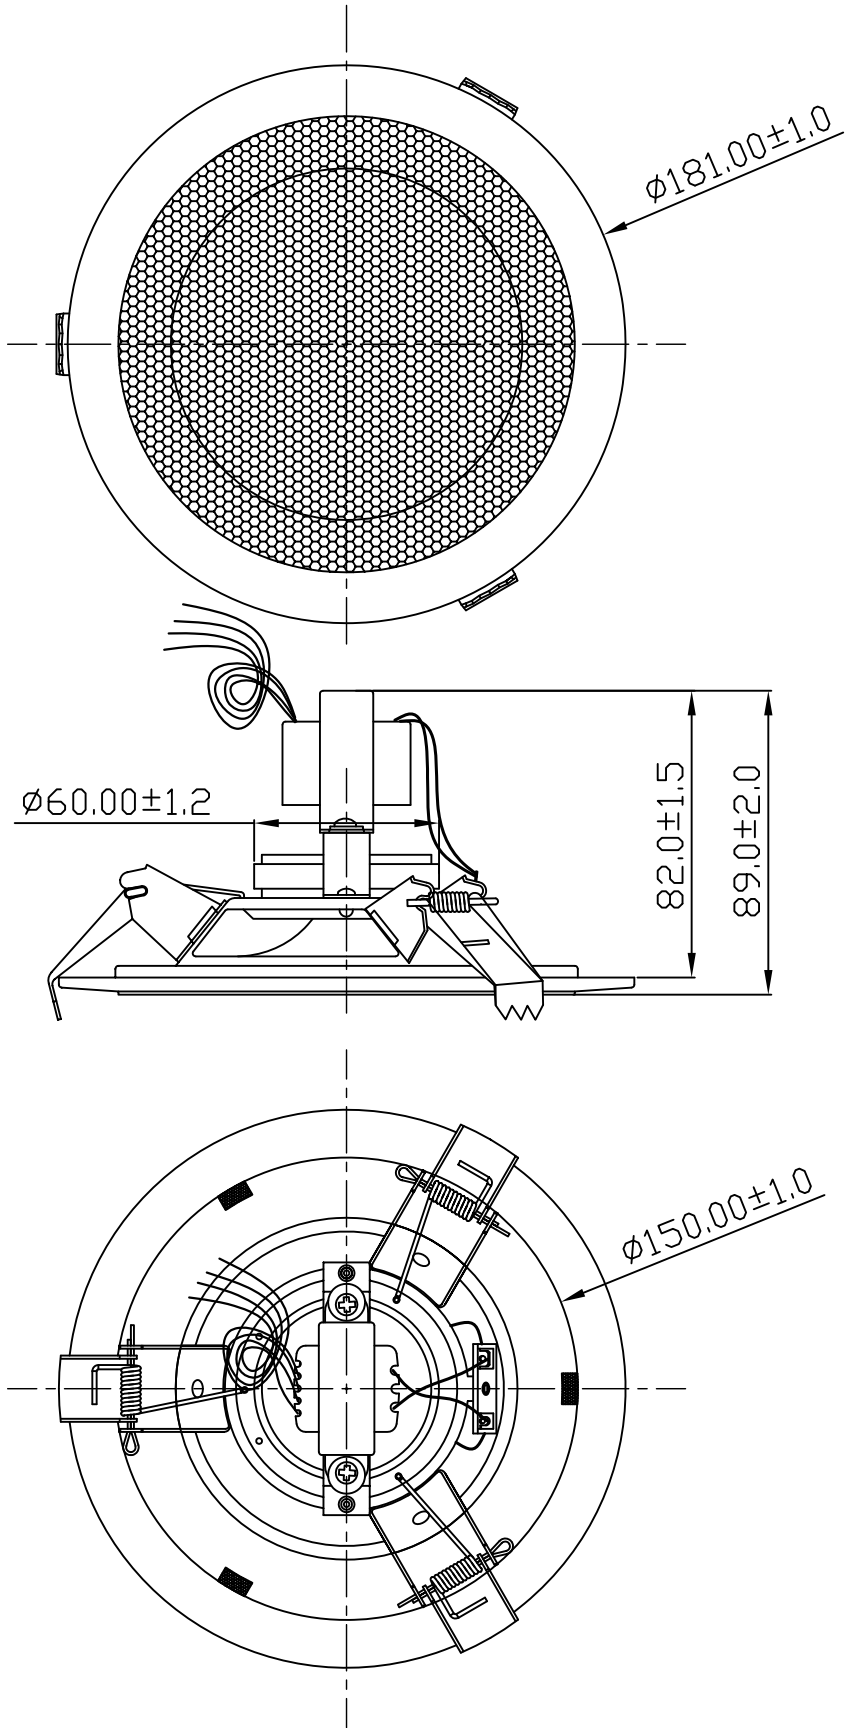

材料			制	担	照	承	核
比例		单位/mm一般公差	图	当	查	认	准