


宏泰順電子(深圳)有限公司

HIGH HIT ENTERPRISE CO.LTD

產品規格書 (SPECIFICATIONS)

客 戶 (CUSTOMER)		口 徑(SIZE)		6-1/2"	
客戶型名(CUSTOMER'S NO)		样品型号(SAMPLE NO)		ADS65FT10	
編號	項 目		規 格 及 測 定 條 件		
1	標稱阻抗 (IMP)		ACR:8.0Ω ±15% AT900HZ 1.0 V		
2	直流阻抗 (DCR)		DCR:7.2Ω ±7%		
3	動作 (OPERATION)		Must be normal At program source10W		
4	異常音 (BUZZ AND RATTLE)		Must be normal Sine wave8.9V at Fo-20KHz		
5	最低共振頻率 (RESONANT FREQ (F ₀))		喇叭 Fo: 178±20%Hz Without baffle		
6	出力音壓 (S.P.L)		Mean value a87±2dB 300 400 600 800 4K 6K 8K 10 KHz average; At 1W on axis calculated from 1.0M/2.83Vmeasurement		
7	實效頻率範圍 (FREQ RESPONSE)		Fo~20KHz		
8	額定頻率範圍 (RATED POWER INPUT)		Fo~20KHz Max deviation-10dB		
9	額定輸入功率 (RATED POWER INPUT)		10W (BOX Ass'y 状态)		
10	最大輸入功率 (P.M.P.O.)		20W		
11	失真率 (DISTORTION)		5% MAX		
12	耐寒試驗 (COLD TEST)		-25±3℃ 16H		
13	耐熱試驗 (HEAT TEST)		70±2℃ 16H		
14	耐濕性(周期性) (COMPOSITE TEMPERATURE/HUMIDITY CYCLC TEST)		濕度: 溫度: 時間:		
15	磁束密度 (FLUX DENSITY)		±10%Gauss		
16	總磁束 (TOTAL FLUX)		MAXWEL		
17	磁鐵 (MAGNET)		主磁 φ60*φ32*8mm () Material(Ferrite) OZ 副磁 φ*φ*mm () Material		
18	重量 (WEIGHT)		G		
19	絕緣抵抗 (INSULATION)		喇叭端子與露出金屬部分之間有 2MΩ 500V 以上 More than 2MΩ between a terminal & a bare metal section of SPK		
20	極性 (POLARITY)		喇叭端子(+)側連接正電流時,振動板要往 前 方向振動 THE CONE SHALL MOVE FORWARD THE MAGNET		
21	連續負荷試驗 (LOAD TEST)		☐ WHITE NOISE 96H ☐ SN-1 IEC268 8H ☐ PINK NOISE 8H ☐ 426A 16H ☐ IEEE 219 8H		
22	漏磁密度 (FLUX LEAKAGE)		距離後蓋 mm 漏磁束≤ G		
23	變壓器 (TRANSFOMER)		100V/10W5W/2.5W/8Ω		
擔 當		照 查		承 認	
				核 准	

宏泰顺电子（深圳）有限公司				文件编号				
				备注				
图名	成品图	型号	ADS65FT10	发	日期	2010. 10. 21		
规格				图	版本	A0	图号	

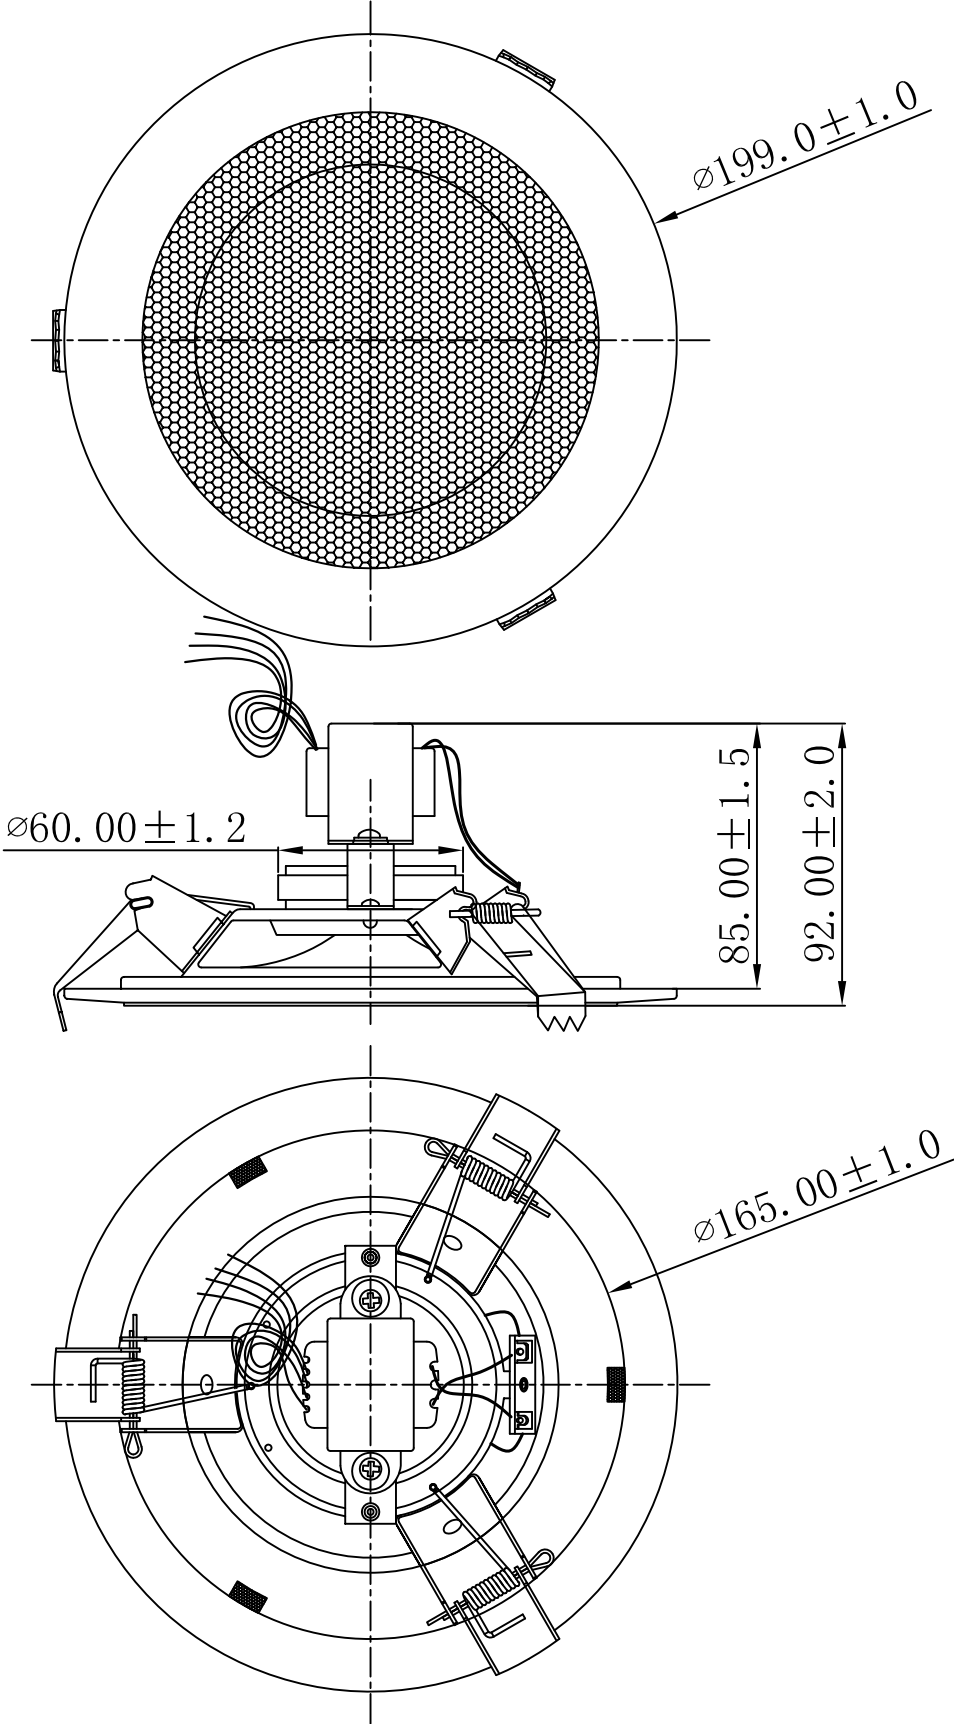

材料			制	担	照	承	核
比例		单位/mm一般公差	图	当	查	认	准