


宏泰順電子(深圳)有限公司

HIGH HIT ENTERPRISE CO.LTD

產品規格書 (SPECIFICATIONS)

客 戶 (CUSTOMER)				口 徑(SIZE)		8"	
客戶型名(CUSTOMER'S NO)				样品型号(SAMPLE NO)		ADS8021W	
編號	項 目			規 格 及 測 定 條 件			
1	標稱阻抗 (IMP)			ACR:8.0Ω ±15% AT300HZ 1.0 V			
2	直流阻抗 (DCR)			DCR:6.0Ω ±7%			
3	動作 (OPERATION)			Must be normal At program source30W			
4	異常音 (BUZZ AND RATTLE)			Must be normal Sine wave15.4V at Fo-20KHz			
5	最低共振頻率 (RESONANT FREQ (F ₀))			喇叭 Fo:43±20%H _Z 音箱 Fo:100±20%H _Z Without baffle			
6	出力音壓 (S.P.L)			Mean value-a88±2dB 200 400 600 800 1K 2K 4K 6K 8K 12KHz average; At 1W on axis calculated from 1.0M/2.83Vmeasurement			
7	實效頻率範圍 (FREQ RESPONSE)			Fo~20KHz			
8	額定頻率範圍 (RATED POWER INPUT)			Fo~20KHz Max deviation-10dB			
9	額定輸入功率 (RATED POWER INPUT)			60W (BOX Ass'y 状态)			
10	最大輸入功率 (P.M.P.O.)			120W			
11	失真率 (DISTORTION)			5% MAX			
12	耐寒試驗 (COLD TEST)			-25±3℃ 16H			
13	耐熱試驗 (HEAT TEST)			70±2℃ 16H			
14	耐濕性(周期性) (COMPOSITE TEMPERATURE/HUMIDITY CYCLC TEST)			濕度: 溫度: 時間:			
15	磁束密度 (FLUX DENSITY)			±10%Gauss			
16	總磁束 (TOTAL FLUX)			MAXWEL			
17	磁鐵 (MAGNET)			主磁Φ110*Φ60*17mm () Material(Ferrite) OZ 副磁Φ*Φ*mm () Material			
18	重量 (WEIGHT)			G			
19	絕緣抵抗 (INSULATION)			喇叭端子與露出金屬部分之間有 2MΩ 500V 以上 More than 2MΩ between a terminal & a bare metal section of SPK			
20	極性 (POLARITY)			喇叭端子(+)側連接正電流時,振動板要往 前 方向振動 THE CONE SHALL MOVE FORWARD THE MAGNET			
21	連續負荷試驗 (LOAD TEST)			☐ WHITE NOISE 96H ☐ SN-1 IEC268 8H ☐ PINK NOISE 8H ☐ 426A 16H ☐ IEEE 219 8H			
22	漏磁密度 (FLUX LEAKAGE)			距離後蓋 mm 漏磁束≤ G			
23	變壓器 (TRANSFORMER)			100V 60/30W/15W/10W 8.0Ω			
24	高音 (TWEETER)			25MM DOME TWEETER			
擔 當		照 查		承 認		核 准	

宏泰顺电子（深圳）有限公司				文件编号				
				备 注				
图名	成品图	型号	ADS8021W	发	日期	2010.10.21		
规格				图	版本	A0	图号	

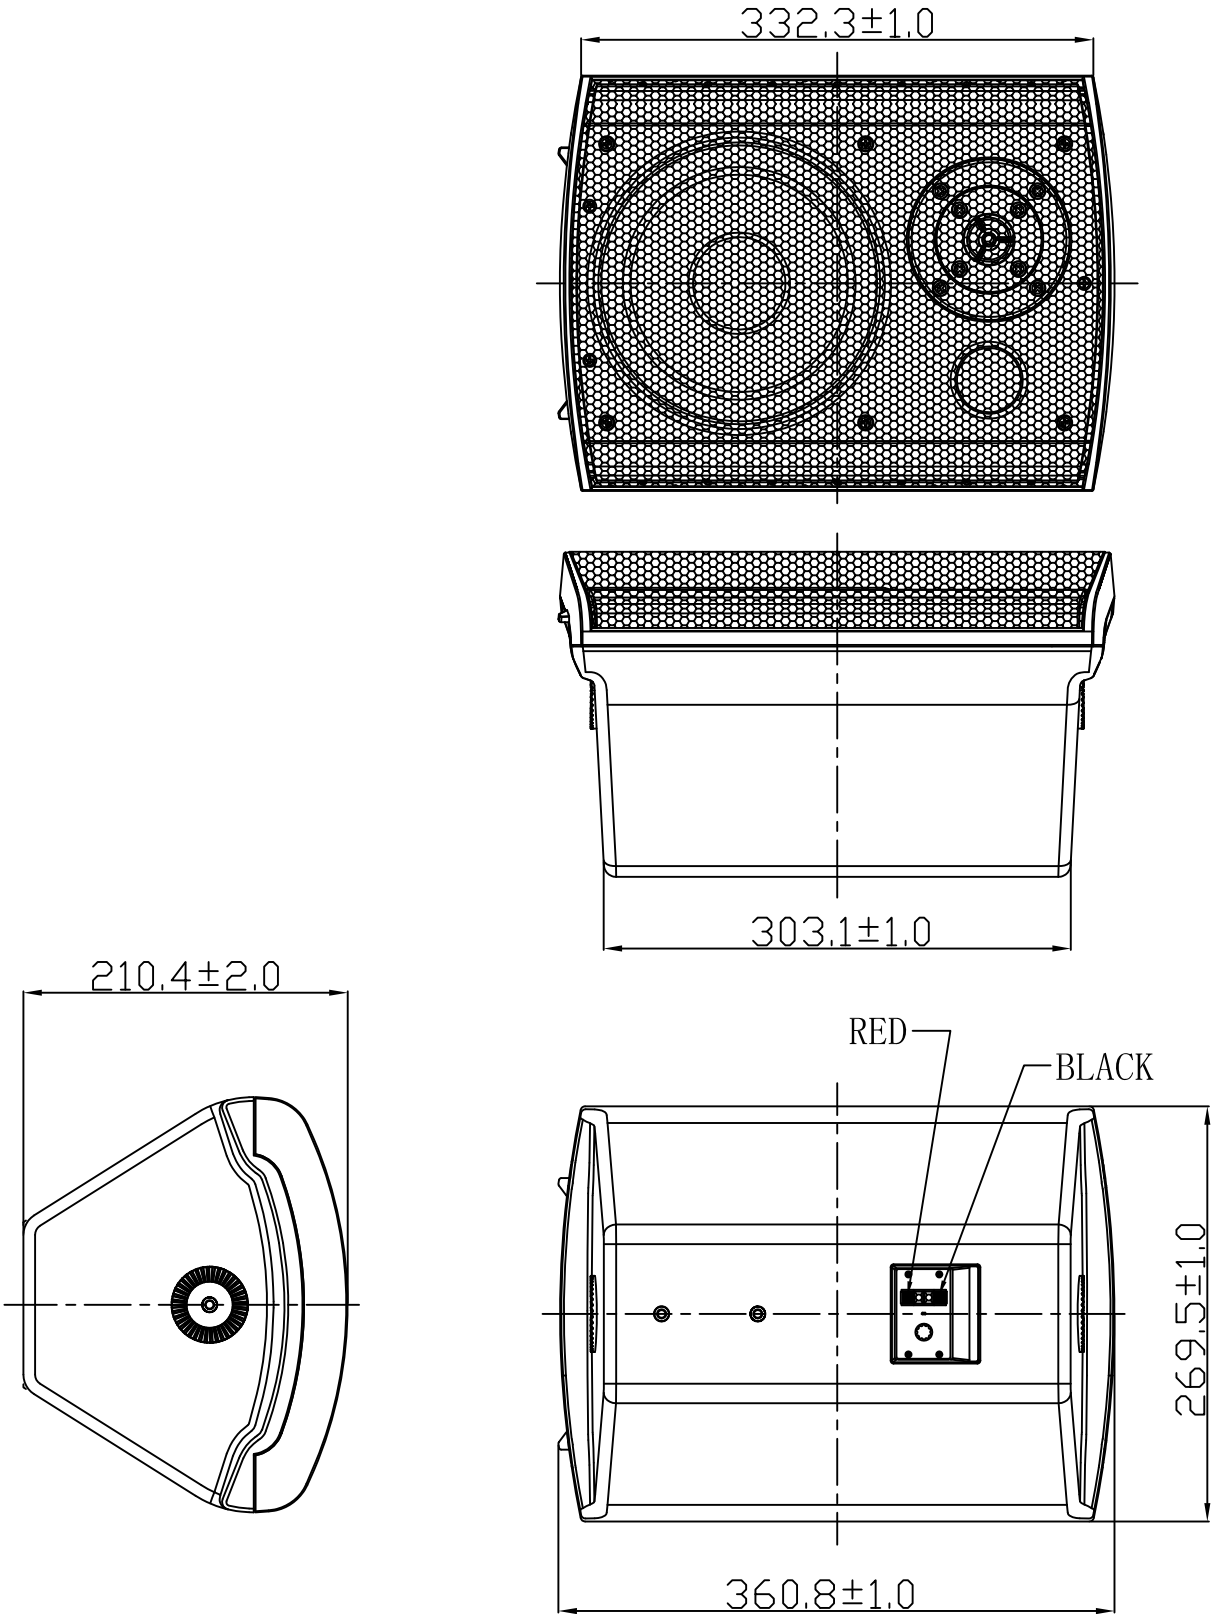

材料			制	担	照	承	核
比例		单位/mm一般公差	图	当	查	认	准