

宏泰順電子(深圳)有限公司


HIGH HIT ENTERPRISE CO.,LTD

编号: HHTS-CG-4.2.3-YF-1721/1722

產品規格書 (SPECIFICATIONS)

本厂型名		P03OEB07/P03OEW09		规格番号		ADS950BK/ADS950WH	
客户				版次		A0	
編號	項 目			規 格 及 測 定 條 件			
1	標稱阻抗 (IMP)			ACR: 8.0 Ω ± 15% AT 700Hz 1.0 V			
2	直流阻抗 (DCR)			DCR: 7.2 Ω ± 7%			
3	動作 (OPERATION)			Must be normal At program source 10W			
4	異常音 (BUZZ AND RATTLE)			Must be normal Sine wave 8.9V ± 5% at Fo- 20KHz without condenser			
5	最低共振頻率 (RESONANT FREQ (F0))			单体喇叭 Fo: 130 ± 20% HZ 音箱 Fo: 138 ± 20% HZ Without baffle			
6	出力音壓 (S.P.L)			Mean value at 80 ± 2dB 300 400 500 600 800 4K 6K 8KHz average; At 1W on axis calculated from 1.0M/2.83V measurement			
7	實效頻率範圍 (FREQ RESPONSE)			Fo ~ 20KHz			
8	額定頻率範圍 (RATED POWER INPUT)			Fo ~ 20KHz Max deviation-10dB			
9	額定輸入功率 (RATED POWER INPUT)			10W (BOX Ass'y 状态)			
10	最大輸入功率 (MAX POWER INPUT)			20W			
11	失真率 (DISTORTION)			5% MAX			
12	磁束密度 (FLUX DENSITY)			± 5% * 10 ⁻⁴ Wb/M ²			
13	磁鐵 (MAGNET)			主磁 φ 50 * φ 22 * 8mm (Y)Material(Ferrite) OZ 副磁 φ * φ * mm ()Material() OZ			
14	重量 (WEIGHT)			± 5%G			
15	絕緣抵抗 (INSULATION)			喇叭端子與露出金屬部分之間有 10MΩ DC100V More than 10MΩ between a terminal & a bare metal section of SPK			
16	極性 (POLARITY)			喇叭端子(+)側連接正電流時,振動板要往 前 方向振動 THE CONE SHALL MOVE FORWARD THE MAGNET			
17	連續負荷試驗 (LOAD TEST)			☐ WHITE NOISE 96H ☐ SN-1 IEC268 8H ☐ PINK NOISE 8H ☐ 426A 16H 試驗結束後要滿足 7 个 (BOX Ass'y 状态) Shall meet item7 after 0test			
18	漏磁密度 (FLUX LEAKAGE)			距離後蓋 mm 漏磁束 ≤ G			
19	变压器 (TRANSFOMER)			100V 6W/3W/1.5W/8 Ω			
擔 當		照 查		承 認		核 准	

宏泰顺电子（深圳）有限公司				文件编号			
				备 注			
图名	成品图	型号	HIT-950BL-T	发	日期	2011. 03. 26	
规格				图	版本	A0	图号

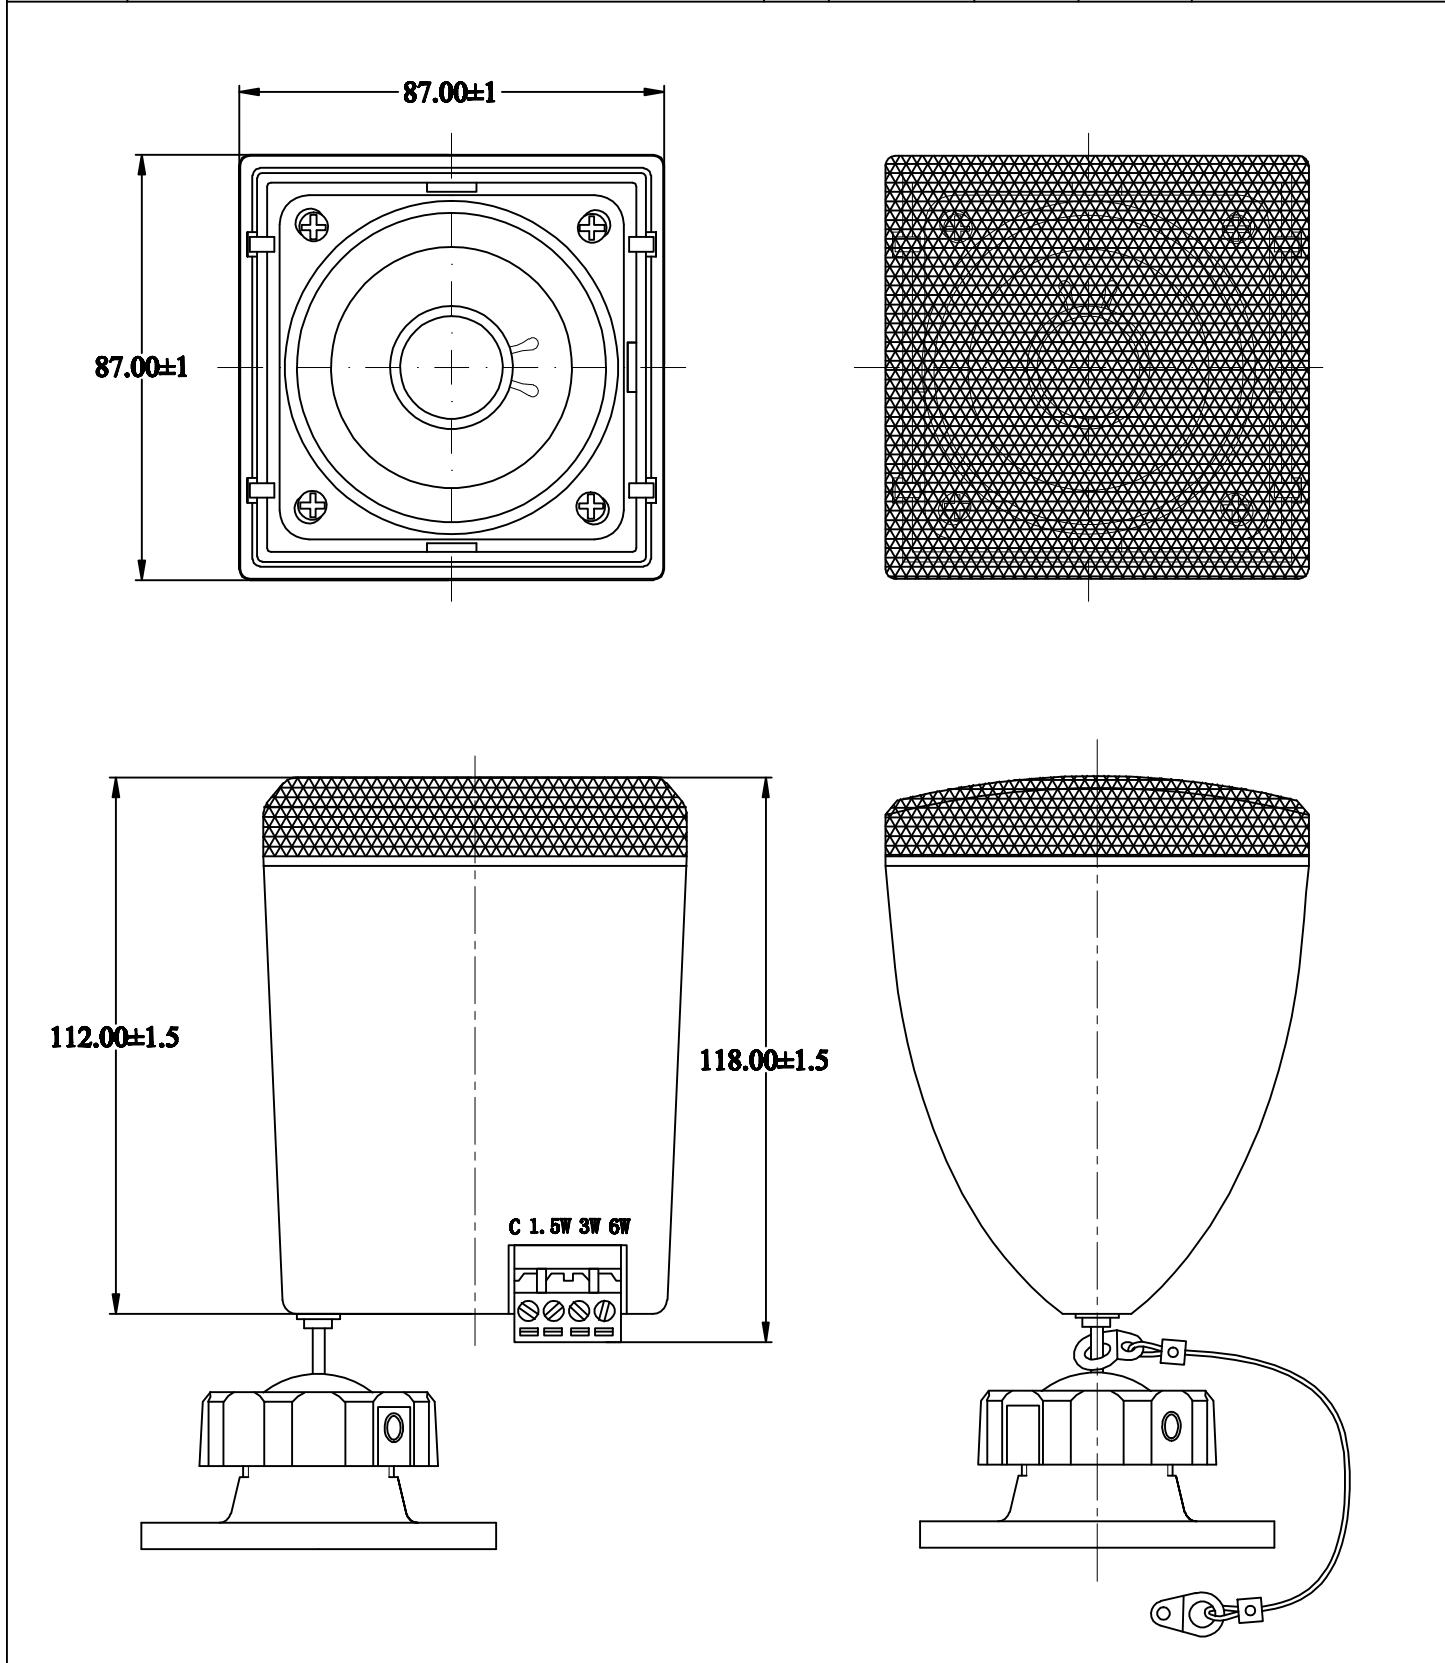

材料			制图	担当	照查	承认	核准
比例		单位/mm一般公差	图				