

Onvie



FCS-3054 Version: 1

Fixed Dome Network Camera, 3-Megapixel, PoE 802.3af



Key Features

- Built-in Micro SDHC/SDXC card slot for local storage
- 3-Megapixel high-definition resolution
- Vandal-proof IK08-rated housing
- Compression: H.264/MJPEG
- Power support: PoE (IEEE 802.3af)
- Free video surveillance and CMS (Central Management System) software with 64-channel license

www.level1.com Page 1 of 4

Specifications

System Specifications

Standards & Protocols:

IEEE 802.3 10-BASE-T, Ethernet

IEEE 802.3u 100-BASE-TX, Fast Ethernet

IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)

IEEE 802.1X Network Access Control

 $\mathsf{TCP},\,\mathsf{UDP},\,\mathsf{HTTP},\,\mathsf{HTTPS},\,\mathsf{DHCP},\,\mathsf{PPPoE},\,\mathsf{RTP},\,\mathsf{RTSP},\,\mathsf{IPv6},\,\mathsf{DNS},\,\mathsf{DDNS},\,\mathsf{NTP},\,\mathsf{ICMP},\,\mathsf{ARP},\,\mathsf{IGMP},\,\mathsf{ARP},\,\mathsf{IGMP},\,\mathsf{ARP},\,\mathsf{ICMP},\,\mathsf{ARP},\,\mathsf{ARP},\,\mathsf{ICMP},\,\mathsf{ARP},\,\mathsf{ARP},\,\mathsf{ICMP},\,\mathsf{ARP},\,\mathsf{ARP},\,\mathsf{ARP},\,\mathsf{ARP},\,\mathsf{ARP},\,\mathsf{ARP},\,\mathsf{ARP},\,\mathsf{ARP$

SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour

Image Sensor:

3-Megapixel 1/3.2" Progressive Scan CMOS

Connectors and Cabling:

1 x RJ-45 10/100 Mbps PoE port

Modularity:

1 x MicroSDHC/ MicroSDXC card slot

Button:

Reset Button

Indicator:

Power

Lens:

Fixed focal, Fixed iris, Fixed focus, f2.93mm, F2.0

Shutter Time:

 $1/5 \sim 1/10,000 sec$

Angle of View:

83.3°

Pan/Tilt/Zoom:

Digital Zoom to very high detail available on Software

Video Compression:

H.264 / MJPEG

Resolution:

3M(2048 x 1536)

Video Format:

RAW

Audio Compression:

G.711

Power:

Power Consumption: PoE Class 1 (IEEE802.3af) / 2.91W

Power Input: 802.3af PoE

Features

General:

Backup: MicroSDHC /MicroSDXC card slot for local storage

Video:

Image Setting: - Adjustable image size, quality and bit rate

- Configurable brightness, sharpness, contrast, saturation, white balance and exposure
- AGC/AWB/AES
- Back Light Compensation (BLC)
- 2D Noise Reduction (2DNR)

Streaming: Up to 2 video streams

www.level1.com Page 2 of 4

Performance

Data Transfer Rate:

10/100Mbps

Storage Capacity:

SD/MicroSD memory card of up to 64GB

Frame Rate:

15 fps at 2048 x 1536; 30 fps at 1920 x 1080; 30 fps at 1280 x 720; 30 fps at 640 x 480; 15 fps at 320 x 240

Minimum illumination:

Color: 0.1 lux at F2.0

Environment

Temperature (°C):

Operating: -10°C ~ 50°C

Humidity (Non-condensing):

Operating: 10% ~ 85%

Physical Specifications

Dimensions (W x D x H mm):

110 x 58 x 110

Weight (g):

202 g

Enclosure:

Vandal Resistant IK08-reted

Others

Approval and Compliance:

CE, RoHS, FCC, IK08

Deployment:


Wall/Ceiling Mount

Operation Systems:

Microsoft Windows 8/7/Vista/XP

www.level1.com Page 3 of 4

Diagram

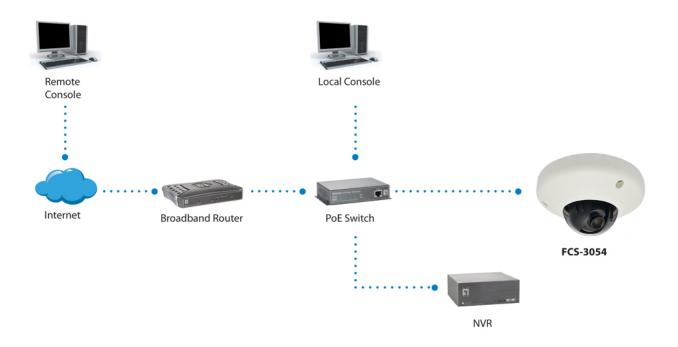

Order Information

FCS-3054

Package Contents

FCS-3054 Mounting Kit Screw Kit Quick Installation Guide Resource CD (User Manual, Utility, QIG)

No liability or responsibility for any errors or omissions in the content. Specifications are subject to change without notice.

All mentioned brand names are registered trademarks and property of their owners. Copyright © Digital Data Communications GmbH, Germany. All Rights Reserved.

www.level1.com Page 4 of 4